

Keramický pisoár s radarovým splachovačom

SLP 19RS




SLP 19 - GOLEM

Vlastnosti



- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- jednoduchá montáž podľa šablóny
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

Stavebná príprava

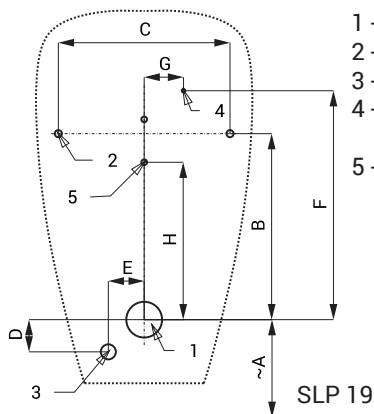

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody
- 4 - prívod napájania 24 V DC alebo 230 V AC
- 5 - otvory pre hmoždinky

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 19RS 24 V DC
- SLP 19RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 19RB 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

Prietok

18 l/min (inf. údaj)
vonkajší závit G 1/2"
výtoková armatúra
s tesnením

Vstup vody


Výstup vody



SLA 11



SLA 11A



SLA 26



SLA 11B



SLA 11C

Rozmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 19 - GOLEM	400	260	240	45	50	320	55	220	

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Špecifikácia dodávky

- SLP 19RS - obj. č. 11195 keramický pisoár s radarovým splachovačom na montážnej lište, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, výtoková armatúra s tesnením, sifón, upevňovacia sada, montážna šablóna, napájací zdroj (SLP 19RZ), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 19RB)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
 SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
 SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
 SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
 SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
 SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
 SLA 26 - obj. č. 06260 nerezové sitko do pisoára Golem
 SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sadrokartónu pro pisoár s radarovým splachovačom na montážnej lište
 SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)